


Nazwa / Name
 Numer kodu / Code number

TX25/15/10-3E25
4327 030 29421

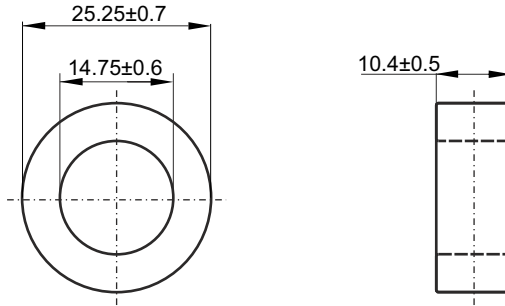

Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205



$\Sigma I/A$ (mm ⁻¹)	$\Sigma I/A^2$ (mm ⁻³)	A_e : 48.9 mm ²	l_e : 60.2 mm	V_e : 2944 mm ³
1.23	0.03			

Specified value / Wartości specyfikowane

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcja (mT)	Equipment (Sprzęt pomiarowy) (1)	Temperature Temperatura t [°C]
Al	5600±25%	nH	Between / Pomiedzy 10&100	≤0.1	HP-4284A	25±3

(1) Or similar / Lub podobny

VISUAL REQUIREMENTS according to: I-15-002
KONTROLA WIZUALNA według: I-15-002
High voltage insulation >2kV / Napięcie przebicia izolacji >2kV

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (µm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko		Signature Podpis		Date Data	
General Roughness Chropowatość		Unit Jednostka mm.		MATERIAL 3E25 acc. to KPN-K7310 MATERIAL 3E25 zgodnie z: KPN-K7310		Check Sprawdził		Approval Zatwierdził		Other Inne	
Scale Skala Brak		PROJ.EURO PROJ.EURO		TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No. ---		TX25/15/10-3E25 Toroid coated: Epoxy Cream RAL 1014 Toroid pokryty: Epoxy kremowy RAL 1014		4327 030 29420 D C B A 14-10-14	
Status/Status		Issued by: Wydano przez: M.Zagórska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE		SHEETS STRONY 1		SHEET STRONA 110-02		DATE DATA 14-10-14	
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL		Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND				DATE DATA 14-10-14		A-4	