


Termometri 50 Serie II



Fluke 54 II

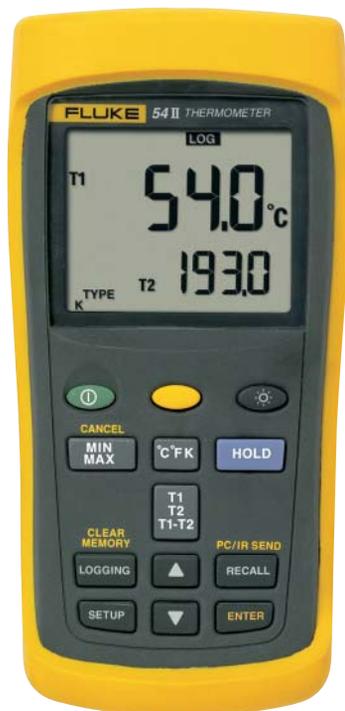

Fluke 51 II



Fluke 52 II



Fluke 53 II



Accessori a corredo

Guscio ad alto assorbimento
 Due termocoppie a goccia 80PK-1 (54+52)
 Una termocoppia a goccia 80PK-1 (51+53)

Informazioni per l'ordine

Fluke 51-II Termometro
 Fluke 52-II Termometro
 Fluke 53-II Termometro
 Fluke 54-II Termometro
 FVF-SC1 Software FlukeView Forms con cavo RS232 per Fluke 53 e 54

La precisione da laboratorio.

I termometri a contatto Fluke 50 Serie II offrono misure rapide ed una precisione da laboratorio (0,05% + 0,3 °C) in due strumenti robusti e palmari.

- Il display doppio retroilluminato mostra qualsiasi combinazione di T₁, T₂ (solo 52 e 54), T₁-T₂ (solo 52 e 54), e MIN/MAX/MEDIA
- Indicazione relativa del tempo sulle misure MIN/MAX/MEDIA, per identificare meglio gli eventi avvenuti
- Funzione di Offset per la compensazione degli errori delle termocoppie, in modo da aumentare la precisione globale dello strumento
- Visualizzazione in °C, °F o Kelvin (K)
- Funzione Sleep per aumentare la durata della batteria
- Lo sportellino della batteria ne permette la sostituzione senza rompere il sigillo di calibrazione

Funzioni aggiuntive dei modelli 53 e 54 Serie II:

- Memorizzazione di 500 misure ad intervalli regolabili
- Orologio interno per visualizzare l'ora del giorno in cui sono accaduti gli eventi principali
- Funzione Recall per visualizzare sul display i dati memorizzati
- Porta di comunicazione ad infrarossi per esportare i dati acquisiti con il programma software opzionale FlukeView®

Funzioni

	51 II	52 II	53 II	54 II
Tipi di termocoppie	J,K,T,E	J,K,T,E	J,K,T,E,N,R,S	J,K,T,E,N,R,S
Numero di ingressi	Singolo	Doppio	Singolo	Doppio
Indicazione dell'ora	Relativa	Relativa	Reale	Reale
Resistente a spruzzi e polvere	●	●	●	●
Doppio display retroilluminato	●	●	●	●
Registrazione MIN/MAX/MEDIA	●	●	●	●
Misure differenziali (T ₁ -T ₂)		●		●
Memorizzazione di 500 misure			●	●
Porta IR per l'interfaccia verso un PC			●	●
Compatibile con il software opzionale FlukeView			●	●

Specifiche

Gamma di temperatura:

Termocoppie tipo J	-210 °C ... 1200 °C
Termocoppie tipo K	-200 °C ... 1372 °C
Termocoppie tipo T	-250 °C ... 400 °C
Termocoppie tipo E	-150 °C ... 1000 °C
Termocoppie tipo N**	-200 °C ... 1300 °C
Termocoppie tipo R** e S**	0 °C ... 1767 °C

Precisione in temperatura

ASopra -100 °C:

Tipi J, K, T, E e N**	± [0,05% + 0,3 °C]
Tipi R** e S**	± [0,05% + 0,4 °C]

Sotto -100 °C:

Tipi J, K, E e N	± [0,20% + 0,3 °C]
Tipo T	± [0,50% + 0,3 °C]

** Solo i modelli 53 e 54 Serie II sono in grado di eseguire misure con le termocoppie tipo N, R e S

Durata della batteria: 1000 ore tipica, AA
Dimensioni (AxLxP): 173 x 86 x 38 mm

Peso: 0,4 kg
Garanzia: 3 anni

Accessori consigliati



C25



80PK-26



80PK-25



FVF-SC1



TPAK