


**Type 1**


PROfessional mini (hook-style) test clip  
Solder connection - Contact : Au/Ni

Grippe test miniature PROfessionnel  
Raccord par soudure - Contact : Au/Ni

PROfessionnelle MINIATURKLEMMHAKEN  
Lötanschluss - Gold Kontakte

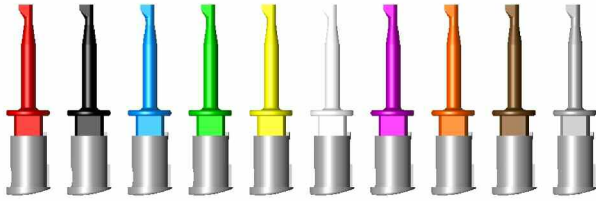

PROfessional  
Cu-sp-Au/Ni  
< 6 m Ω

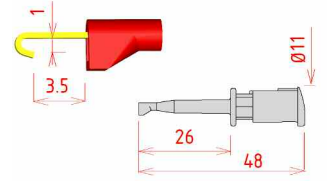


**Type 2**



PROfessional mini (hook-style) test clip, connected to a 100 cm extra-flexible grey cable  
Grippe-test miniature PROfessionnel, relié à un câble gris extra-souple  
PROfessionnelle Miniaturklemmhaken, der mit einem hochflexiblen grauen Kabel verbunden ist

**Type 3**




PROfessional mini (hook-style) test clip, connected to an extensible twisted grey cable  
Grippe-test miniature PROfessionnel, relié à un câble gris extensible  
PROfessionnelle Miniaturklemmenhaken, der mit einem ausdehnbaren grauen Kabel verbunden ist

**Type 4**




PROfessional mini (hook-style) test clip, connected to a 100 cm extra-flexible grey cable  
Grippe-test miniature PROfessionnel, relié à un câble gris extra-souple  
Verbindungsleitung - 2 PROfessionnelle Miniaturklemmenhaken, die mit einem hochflexiblen grauen Kabel verbunden sind

**Type 5**




PROfessional mini (hook-style) test clip, connected to an extensible twisted grey cable  
Grippe-test miniature PROfessionnel, relié à un câble gris extensible  
Verbindungsleitung - 2 PROfessionnelle Miniaturklemmenhaken, die mit einem ausdehnbaren grauen Kabel verbunden sind

**Type 6**

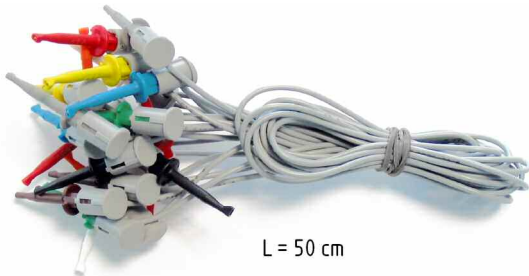


SOFT TOUCH

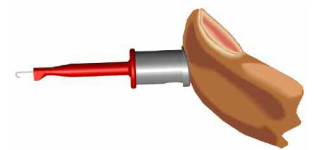

Set of 10 connecting leads (1 x 10 colours) Length : 50 cm  
Jeu de 10 cordons de liaison (1 x 10 couleurs) Longueur : 50 cm  
Satz von 10 Verbindungsleitungen (1 x 10 Farben) Länge : 50 cm

**Type 7**




ø 4 mm male plug, contact Au/Ni  
Connecteur simple mâle ø 4 mm, contact Au/Ni  
ø 4 mm Stecker, gold Kontakte

**Type 8**



ø 4 mm female safety plug, contact Au/Ni  
Connecteur de sécurité femelle ø 4 mm, contact Au/Ni  
ø 4 mm Sicherheitsbuchse, gold Kontakte

**Type 9**



ø 4 mm male safety plug, contact Au/Ni  
Connecteur de sécurité mâle ø 4 mm, contact Au/Ni  
ø 4 mm Sicherheitsstecker, gold Kontakte

Contacts : Cu - sp - Au/Ni  
Insulators : Polyamide for P/N 6012-PRO  
Cable : Grey PVC 0.4 mm<sup>2</sup> (104x0.07)  
[silicone available]  
T°C : - 20 + 80

Contacts : Cu - sp - Au/Ni  
Isolants : Polyamide pour réf. 6012-PRO  
Câble : PVC gris 0.4 mm<sup>2</sup> (104x0.07)  
[silicone possible]  
T°C : - 20 + 80

Kontakte : Cu - sp - Au/Ni  
Isolation : Polyamid bzw. 6012-PRO  
Kabel : grauen PVC 0.4 mm<sup>2</sup> (104x0.07)  
[Silikon auf Anfrage]  
T°C : - 20 + 80

Type	Reference Référérence Bestell-Nr	Max current I admissible Bemessungs- strom	Voltage Tension Bemessungs- spannung	m Ω	Pack	Colours - Couleurs - Farben													
						#	R	N	Bl	V	J	Bc	Vt	O	Bn	G			
1	6012-PRO - #	≤ 6 A	< 33 V AC < 70 V DC	< 6	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
2	6020-PRO - #			< 50		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	6020-PRO-Spi-#			< 9		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	6022-PRO - #			< 60		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	6022-PRO-Spi-#			< 100		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	6032-PRO			< 40	kit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	6033-PRO			< 60	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
8	6034-PRO-F-10 #			< 12		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	6035-PRO-M-10 #			< 12		2	0	6	5	4	9	7	3	1	8				