

REGLETA RECTA POLARIZADA



SERIE 2867. Paso 2.54 mm. (0.100"). Para soldar a PCB


Características

- Disponible de 2 a 12 circuitos
- Material aislante: poliéster con fibra de vidrio UL 94V-0
- Pin cuadrado de 0.64 mm. de lado en latón estañado
- Conecta con cajas serie 2866 tipo 3
- Anclaje positivo por medio de uñeta

Figuras y dimensiones

Códigos y dimensiones

CIRCUITOS	CÓDIGO	DIMENSIONES	
		A	B
02	2867-2021	2,54(0,100)	7,62(0,300)
03	2867-2031	5,08(0,200)	10,16(0,400)
04	2867-2041	7,62(0,300)	12,70(0,500)
05	2867-2051	10,16(0,400)	15,24(0,600)
06	2867-2061	12,70(0,500)	17,78(0,700)
07	2867-2071	15,24(0,600)	20,32(0,800)
08	2867-2081	17,78(0,700)	22,86(0,900)
09	2867-2091	20,32(0,800)	25,40(1,000)
10	2867-2101	22,86(0,900)	27,94(1,100)
11	2867-2111	25,40(1,000)	30,48(1,200)
12	2867-2121	27,94(1,100)	33,02(1,300)

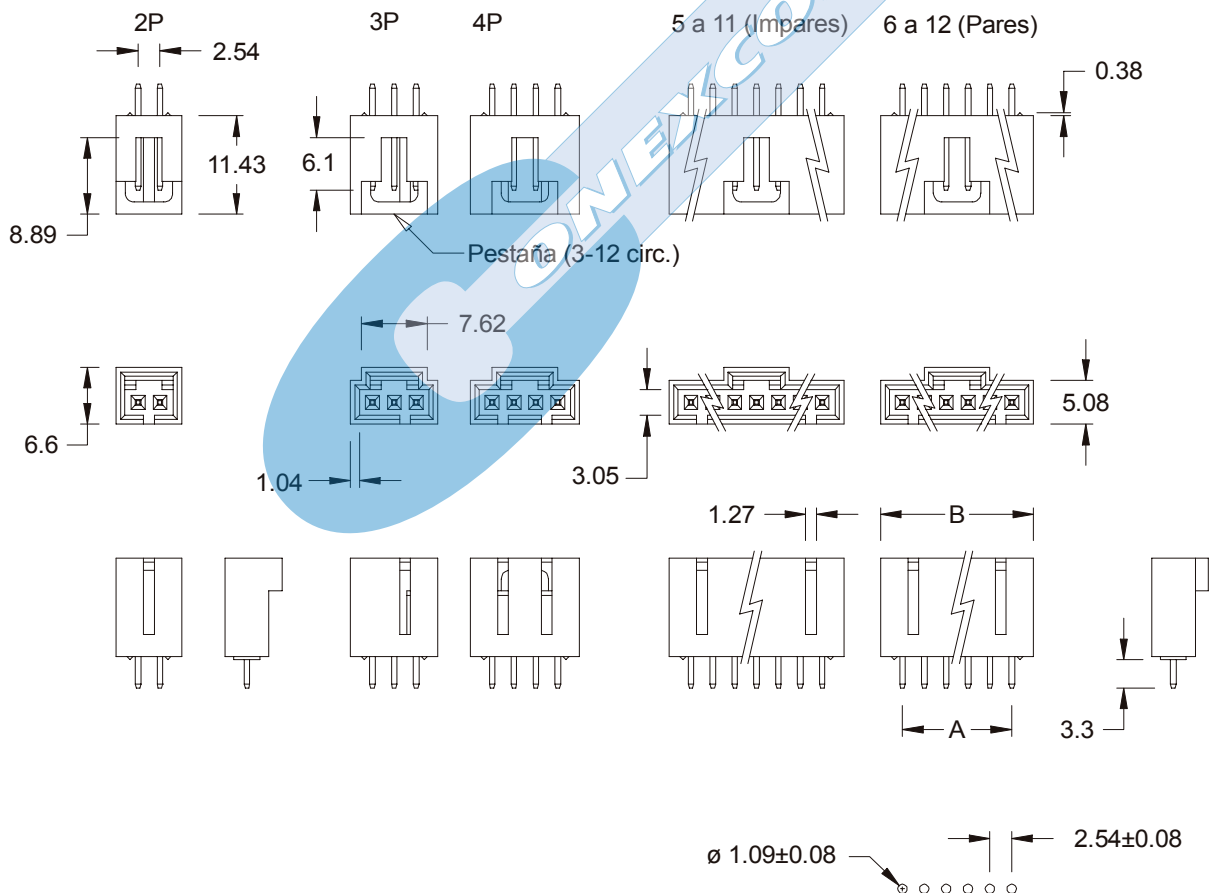

MECANIZADO RECOMENDADO