

Druckkammer Hornlautsprecher in wasserfester Ausführung mit 100-V-Übertrager. Hohe IP-Schutzklasse, hoher Schalldruck, gute Sprachverständlichkeit, kompakte Bauweise.

Version ohne 100-V-Übertrager (Art. No. 50238) siehe Seite 114

Horn Speaker with waterproofed design, with or without 100 V transformer. High IP protection class, high sound pressure level, good voice reproduction, compact dimensions.



Version without 100 V transformer (Art. No. 50238) see page 114.

DK 133

Art. No. 50239 – 100 V



DK 133
09.03.2010

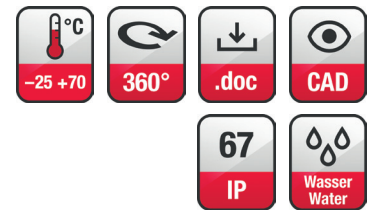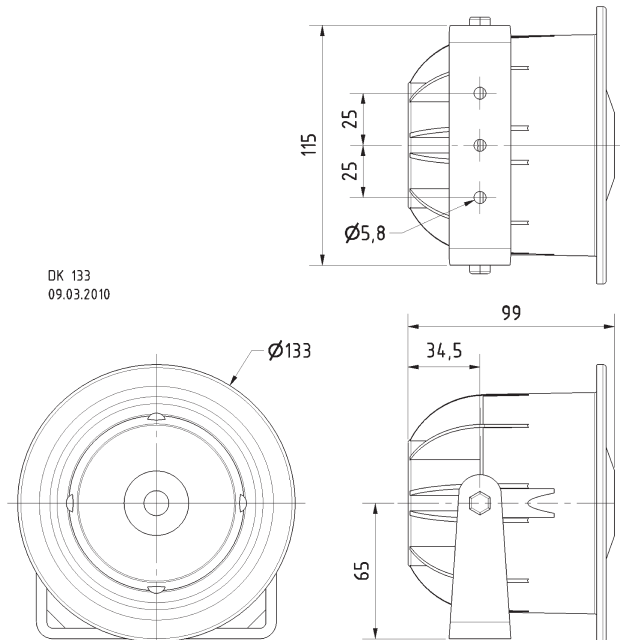

Technische Daten / Technical Data

Trafoanpassung	6; 3; 1,5; 1; 0,5; 0,3 W
Schalldruckpegel	106 dB (1 W/1 m)
Sound pressure level	@ 2800 Hz
Abstrahlwinkel (-6 dB)	63° / 4000 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB)	570-4400 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	100 dB (1 W/1 m)
Max. Schalldruckpegel	107 dB (6 W/1 m)
Schwingspulendurchmesser	38 mm Ø
Schallwandöffnung	100 mm Ø
Kabellänge	0,5 m
Gewicht netto	0,83 kg

