

AHORRA

RCS kit

Código EAN : 4897037690061

efergy®



ahorro energético

La demanda de energía en los hogares es cada vez mayor, y este aumento se explica por la instalación de nuevos equipos eléctricos y *unas pautas de consumo que reflejan bastante derroche, como dejar luces encendidas en habitaciones vacías o mantener los electrodomésticos en modo standby.*

Según la **Agencia Internacional de la Energía**, en la mayoría de los hogares el consumo de energía derivado de mantener los aparatos en standby supone entre un 5 y un 10% del total de la energía consumida, mientras que en oficinas supone una cantidad mucho más significativa.

Dejar el televisor, el decodificador de la TDT, el lavavajillas o el ordenador en «stand by» o en modo de espera no significa que estén apagados. Éstos siguen devorando electricidad e incrementando el coste de la factura, y no poco precisamente. De hecho, «el "stand by" consume más energía que la refrigeración; casi multiplica por tres el consumo de refrigeración en los hogares». Estudio sobre Consumo Energético del Sector Residencial en España, elaborado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Industria.



Acabe con el consumo en modo espera de tus equipos.



Apagado general desde una sola tecla.



Sientese, relajese y controle su energía a distancia.

El RCS le permite **apagar** hasta 5 zonas de enchufes desde un punto **con solo pulsar un botón**, ayudándole a **ahorrar electricidad y dinero**.

Simplemente enchufe los aparatos que quiere controlar remotamente al RCS y presione el correspondiente botón de encendido en el mando a distancia.


¿Cómo funcionan?

Nuestro producto RCS le permite apagar los equipos desde un solo mando pulsando simplemente un botón, ayudándole a ahorrar electricidad.

Deje el mando a distancia a mano para que se acuerde de usarlo para maximizar el ahorro.

Simplemente enchufe los aparatos que quiere controlar remotamente en el receptor y luego presione el correspondiente botón del mando para encenderlos o apagarlos.

- Accede al apagado general mediante la tecla ON/OFF de mando a distancia.
- El mando a distancia controla hasta 5 zonas de receptores.
- Podrá configurar varios receptores en cada zona.

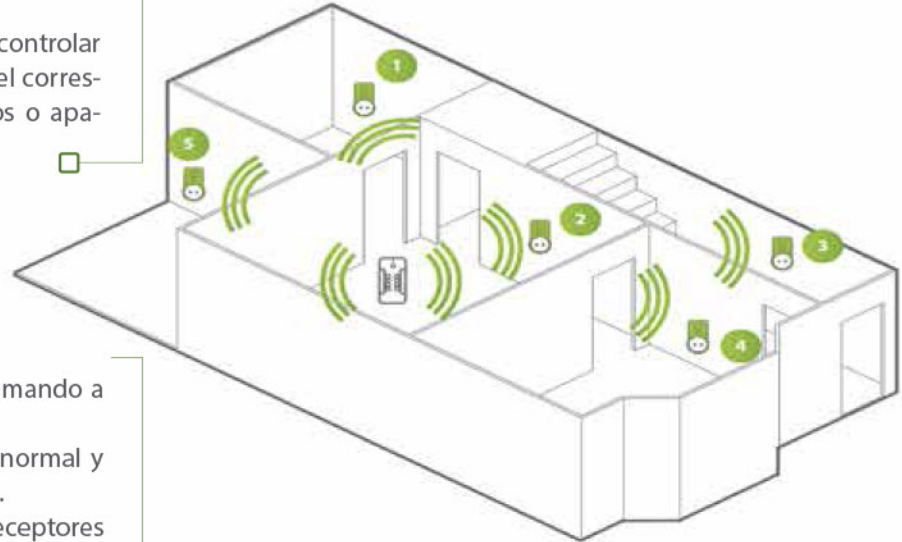

El RCS consta de dos partes; un enchufe y un mando a distancia.

El RCS se enchufa en una toma de corriente normal y puede ser encendido y apagado con el mando.

En una casa normalmente tendrás TV, DVD, receptores digitales, vídeos enchufados en un multienchufe de 4 o 6 tomas conectado al enchufe principal. Simplemente desenchufe el multienchufe de la pared, enchufe el RCS en la pared y en el multienchufe.

Ya puede apagar la electricidad de todos los aparatos en uso con el mando a distancia.

CONFIGURACIÓN

Coloque la pila suministrada en el mando.

Enchufe el receptor RCS. El LED parpadeará.

En el mando seleccione la vía deseada y manténgala pulsada.

El receptor recibirá la señal y el LED se queda fijo.


Ya tiene configurado el receptor con la vía correspondiente.

Sigue estos pasos para instalar otros enchufes usando diferentes botones.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo:	RCS kit
Código EAN:	4897037690061
Tensión:	230V ~ / 50 Hz
Consumo :	< 0,5 W
Carga máxima:	16A / 3600 W máx.
Frecuencia:	433.92 MHz
Alcance	20m
Peso receptor:	0,3 kg
Dimensiones receptor (Alta x Ancho x fondo):	110 x 56 x 50

CE RoHS N16354

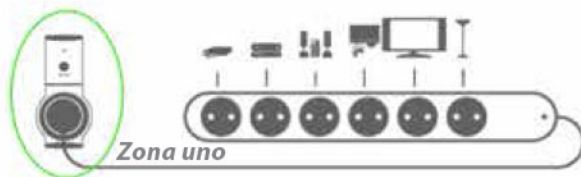

Zona uno

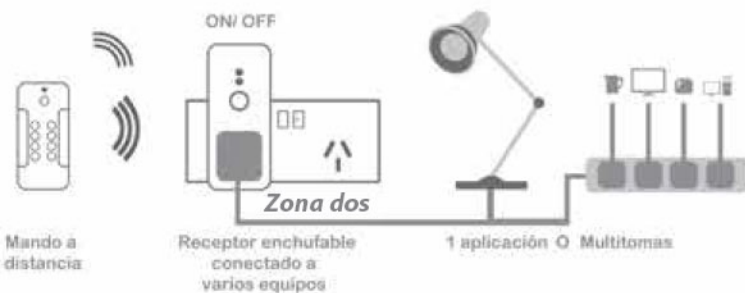

Zona dos

- 1 x Mando a distancia
- 1 x Pila A23 (L1028) 1-12V DC Alcalina para el mando a distancia
- 3 x Receptores

