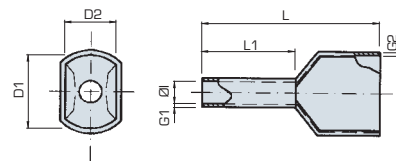


Mod. APF/D
Puntera hueca doble


Las punteras huecas APD están fabricadas en tubo capilar de cobre electrolítico con un acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico, siendo la parte plástica inyectada en PVC. Están diseñadas para puentes en cuadros eléctricos.


RANGO / DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Código	Ref.	Sección	Color	Dimensiones								Kg x 1000	Bolsa / Caja
				ØI	D2	D1	L	L1	G1	G2			
255100	APF/D-0,50	0,50	○	1,5	2,5	4,7	15,0	8,0	0,15	0,25	0,122	100/2000	
255110	APF/D-0,75	0,75	●	1,8	2,8	5,0	15,0	8,0	0,15	0,25	0,162	100/2000	
255120	APF/D-1,00	1,00	●	2,3	3,4	5,4	15,0	8,0	0,15	0,30	0,194	100/1500	
255130	APF/D-1,50	1,50	●	2,3	3,6	6,6	16,0	8,0	0,15	0,30	0,218	100/1500	
255140	APF/D-2,50	2,50	●	2,9	4,2	7,8	18,5	10,0	0,20	0,30	0,362	100/1000	
255150	APF/D-4,00	4,00	●	3,8	4,9	8,8	23,0	12,0	0,20	0,30	0,580	100/600	
255160	APF/D-6,00	6,00	●	4,9	6,9	10,0	26,0	14,0	0,20	0,40	0,798	100/400	
255170	APF/D-10,00	10,00	●	6,5	7,2	13,0	26,0	14,0	0,20	0,40	1,158	100/300	
255180	APF/D-16,00	16,00	●	8,3	9,6	18,4	30,0	14,0	0,30	0,40	1,946	100/100	