

- Programación DIARIA
- 2 niveles de temperatura selectivos (+5...+38)°C
- Alimentación a pilas 2x1.5V AAA
- Funciones: Antihielo/Off/Verano/Invierno
- 1 contacto de salida 6A 250VAC




### Código


1T.31.9.003.0000

### Color

Blanco

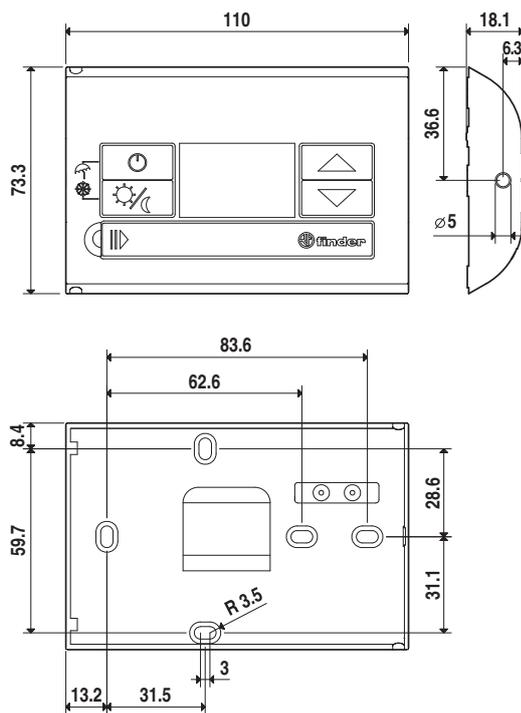

Dimensiones

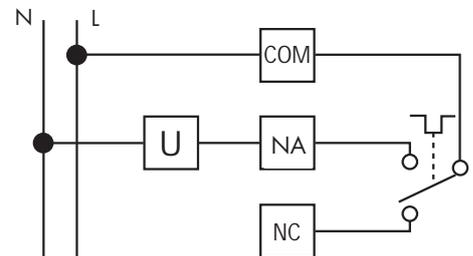

Esquema eléctrico

### Datos técnicos

Tensión de alimentación	3V DC (2 pilas 1.5VDC AAA)
Configuración de contactos	1 contacto conmutado
Corriente nominal	6 A 250 V AC
Campo de regulación	(+6...+38)°C
Diferencial térmico	$\Delta t=0.5$ k
Grado de protección	IP20